




RUSZTY / GRATING




□ Płyta / Plate
H=30/10mm
M125





□ Drabinka / Ladder
H=30x4mm
M125




□ Krata / Mesh Anti-Slip
H=30x2mm
L15



□ Perforowany / Perforated
H=30/2mm
L15

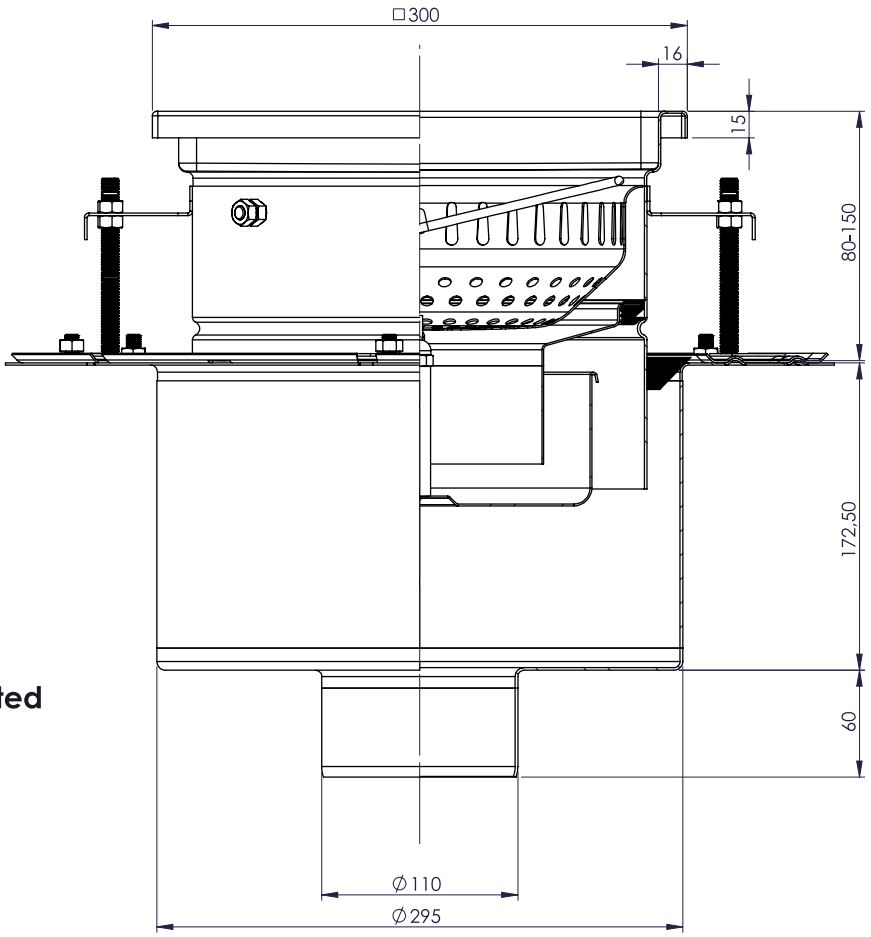


OPTIONAL
Osadnik piasku
Sediment bucket



STANDARD
Kosz osadczy
Filter basket




Syfon
Trap



Część górna
Upper part



Uszczelka
Gasket




Kołnierz dociskowy
Clamping flange


Część dolna
Lower part

WYPEŁNIENIE RANTU / BACKFILL

STANDARD
ŻYWICA / EPOXY



OPTIONAL
PŁASKOWIK / FLAT



Projekt / Project:	Arkusz / Sheet:	1 / 1
W300/110V2	Materiał / Material:	AISI 304
	Masa / Weight:	[kg]
Uwagi / Description:	 DWTN DIEDEREN WATER TECHNIK NEDERLAND	
Przepływ = 5,7 l/s		
Flow rate = 5,7 l/s		
Narysował, Data / Drawn by, Date:		
N.WENTRYS/15.04.2021		