




RUSZTY / GRATING




□ Płyta / Plate
H=30/10mm
M125



□ Drabinka / Ladder
H=30x4mm
M125



□ Krata / Mesh Anti-Slip
H=30x2mm
L15




□ Perforowany / Perforated
H=30/2mm
L15






WYPEŁNIENIE RANTU / BACKFILL


STANDARD
ŻYWICA / EPOXY




OPTIONAL
PŁASKOWIK / FLAT

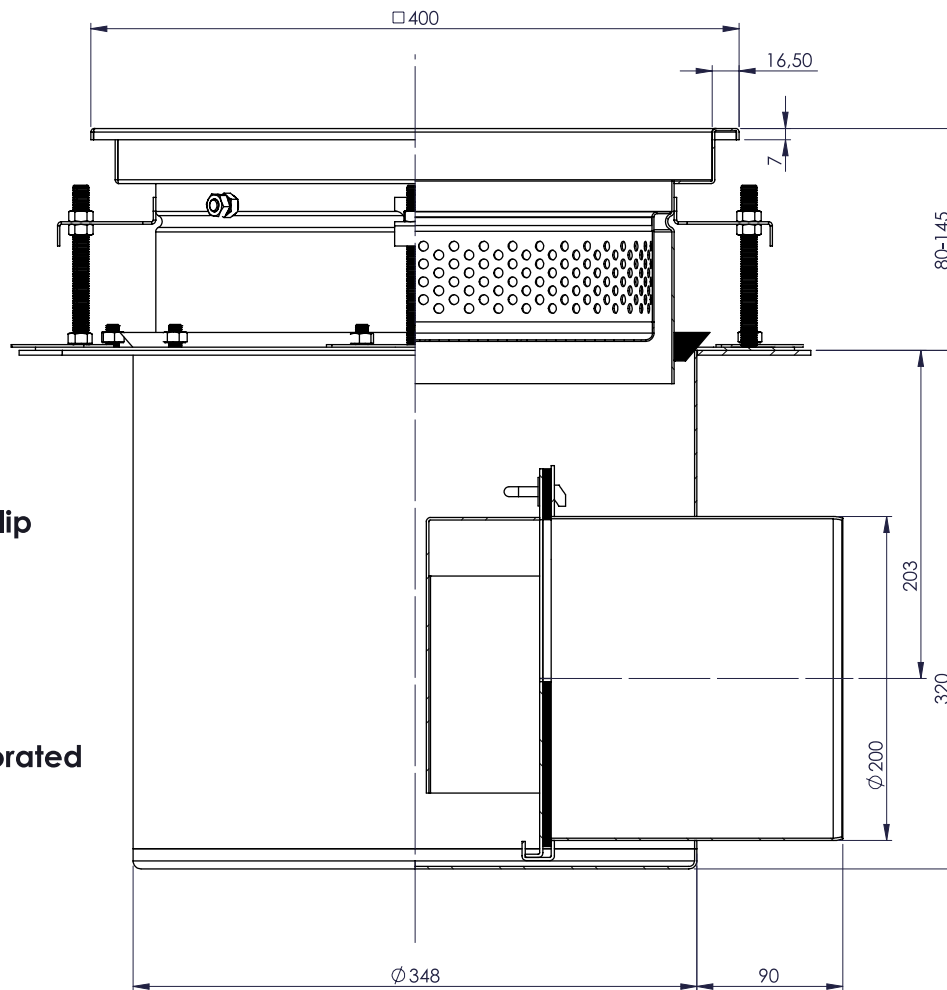

OPTIONAL
Osadnik piasku
Sediment bucket




STANDARD
Kosz osadczy
Filter basket




Część górna
Upper part



Uszczelka
Gasket



Syfon
Trap



Kołnierz dociskowy
Clamping flange

Część dolna
Lower part

Projekt / Project:	Arkusz / Sheet:	1 / 1
W400/200H2	Materiał / Material:	AISI 304
	Masa / Weight:	[kg]
Uwagi / Description:	 DWTN DIEDEREN WATER TECHNIK NEDERLAND	
Przepływ = 9,2 l/s Flow rate = 9,2 l/s		
Narysował, Data / Drawn by, Date:		
N.WENTRYS/16.04.2021		